



Isolecta



Izolační deska pro elektrické vytápění podlah

Vysoce energeticky efektivní systém podlahového vytápění

- Nabízí dodatečnou tepelnou izolaci
- Zaručuje rychlé zahřátí
- Dodatečné úspory energie

Ideální podklad pro pokládání dlaždic na podlahu s malou stavební výškou

- S připravenou tenkou vrstvou cementové malty, která je zušlechťena umělou hmotou a vyztužena skelným vláknem
- Vysoká energetická efektivnost mezi systémy podlahového vytápění
- Až třikrát rychlejší zahřátí
- Menší tepelná ztráta směrem dolů
- Rychlá a jednoduchá instalace



+T2Blue-10



+T2QuickNet

Úspory energie

až 65 %
během zahřátí směrem dolů

až 20 %
menší tepelná ztrát

Tepelně-izolační deska Isolecta je vhodná pro pokládku na beton, potěr a dřevěné podklady ve spojení s tenkovrstvou vyhřívanou podložkou Raychem T2QuickNet a podlahovým topným kabelem T2Blue-10

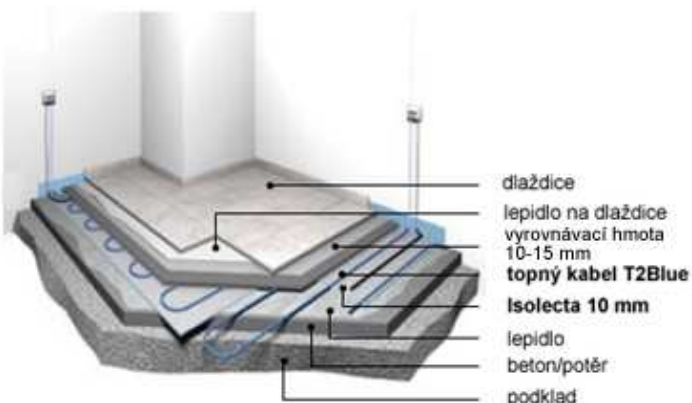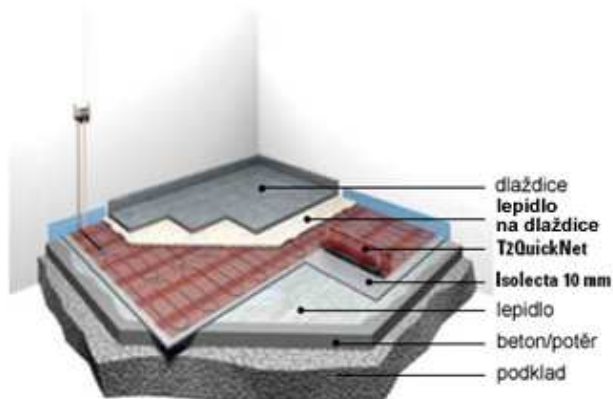

Jednoduchá instalace



Vyčistěte povrch od prachu a nečistot.



Mezi stěnu a izolační desku položte jako elastickou spáru elastickou pásku okrajovou izolační pásku.



Na podlahu naneste standardní podklad a přitom postupujte podle pokynů výrobce.



Jako kontaktní vrstvu k podkladu naneste lepidlo.



Položte desku Isolecta.



Desku dodatečně připevněte kovovou upevňovací hmoždinkou (betonová podlaha), resp. podložkou a šroubem (dřevěná podlaha).



Stykové hrany zakryjte textilní páskou Isolecta (následující den).



T2QuickNet
Postupujte podle návodu na instalaci pro QuickNet.



Přípevnění kabelu T2Blue-10
Doporučení: používat lepidlo nanášené za tepla.



Přípevnění kabelu T2Blue-10
Alternativně k tomu: použít rozpěrku Isolecta.

Přehled produktů:

	C. zboží	Označení produktu	Popis produktu
	1244-008402	Raychem Isolecta	Izolační deska; 4 desky (2,85 m ²), 1800 x 600 x 10 mm
	1244-008404	Armovací tkanina Isolecta	Samolepící armovací tkanina; délka 25 m, šířka 12,5 cm
	1244-008406	Podložka Isolecta	Pozinkovaná podložka a šrouby pro dřevěné podklady, 100 kusů/karton
	1244-008415	Rozpěrka Isolecta, 400 mm/20	Rozpěrka z umělé hmoty pro T2Blue; délka 400 mm, mříž 25 mm; 20 kusů/sáček
	1244-008405	Rozpěrka Isolecta, 400 mm/100	Rozpěrka z umělé hmoty pro T2Blue; délka 400 mm, mříž 25 mm; 100 kusů/sáček
	1244-008403	Upevňovací hmoždinka Isolecta	Pozinkované upevňovací hmoždinky a šrouby pro betonové podklady, 100 kusů/karton

www.raychemfussbodenbeheizung.de